Surveillance autonome

STE2 LITE

Surveillance de la température et plus à distance avec alertes par courrier électronique.

LAN WiFi | SNMP API

Fonctionnalités :

- °C — Capteur de température inclus dans le kit
- Possibilité de connecter un capteur supplémentaire °C/%HR
- https — Produit sécurisé
- SMS gateway — Passerelle SMS externe prise en charge
- Portal — Portail pris en charge
- Device Inv. Alert — Alerte en cas d'invalidité de l'appareil sur le portail (alerte par courriel)

Le STE2 LITE est un thermomètre LAN & WiFi simple d'utilisation pour la mesure de la température dans des lieux éloignés. Dès qu'une température dépasse la plage spécifiée, une notification par e-mail est envoyée. Avec un service externe SMS-GW-LTE ou le Portail, il peut également vous alerter par SMS ou par appel vocal.
Bien qu'il n'y ait qu'un seul port RJ11, le STE2 LITE peut surveiller jusqu'à 4 valeurs de capteurs externes (humidité relative, CO2, VoC, 4-20mA et autres). Plusieurs capteurs RJ11 peuvent être reliés en cascade. Un seul capteur physique peut également mesurer plusieurs valeurs (°C + %RH = 2 valeurs).
Le pack STE2 LITE contient un adaptateur secteur (international) de 5V et un capteur de température de 1 mètre.
Les alertes (emails) peuvent être envoyées directement à partir de la centrale ou à partir du Portail (également SMS, ring-out et Alerte d'invalidité de la centrale).

Fonctionnalités basées sur le portail

Graphs | alert | Reports | Device MGMT | SaaS | Users MGMT | E-mail alert

Le STE2 LITE peut être connecté à n'importe quel portail basé sur la technologie SensDesk afin d'être surveillé et géré. Le portail centralise la gestion des appareils, les graphiques et les alertes par e-mail, SMS ou appels vocaux. Des rapports PDF sont également accessibles.

- HWg-cloud.com offre gratuitement un service limité
- SensDesk.fr est un service payant en Français
- Des portails de fournisseurs locaux sont également disponibles

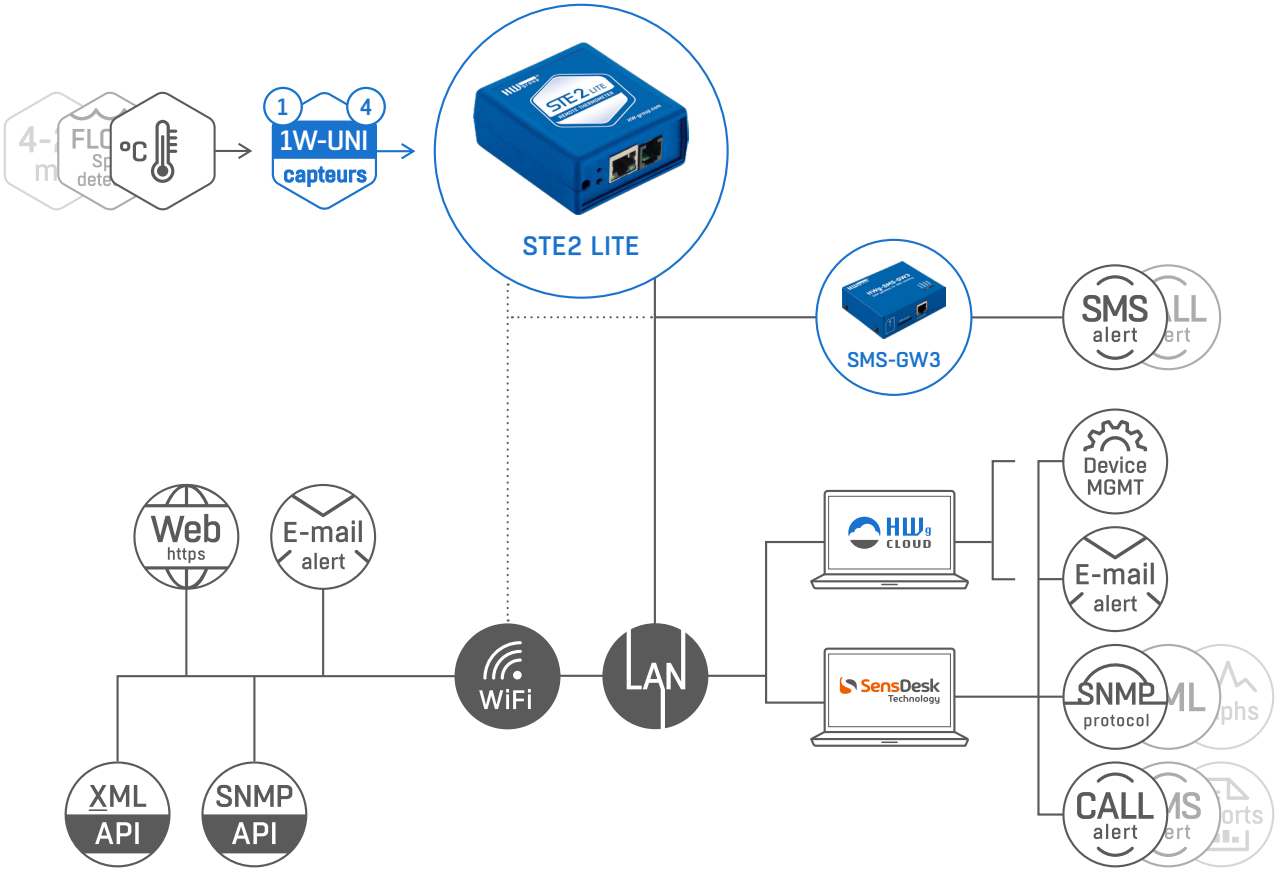

Applications typiques

- Alerte de température à distance (environnement serveur, alerte de panne de refroidissement de l'unité de climatisation)
- Surveillance simplifiée de l'environnement des salles de serveurs
- Stockage des aliments (contrôle des conditions de stockage, création de journaux HACCP à l'aide d'un logiciel applicatif)
- Thermomètre LAN/WiFi pouvant être intégré à un système SNMP tiers ou à un portail. (technologie SensDesk)

Produits connexes

HTemp-1Wire-Box2

Capteur de température et d'humidité relative à montage mural. Facile à mettre en cascade.

Sensor CO2 1W-UNI

Capteur combiné de température (-0 à +50 °C), d'humidité relative (HR 0-95%) et de CO2 (300-40000 ppm) dans un seul boîtier. Interface RJ11 (bus 1W-UNI).

SMS-GW3 LTE

Passerelle centrale de messages texte (SMS) que les appareils et applications HWg du même réseau peuvent utiliser pour composer des numéros ou envoyer des alertes par SMS.

Caractéristiques techniques	
Alimentation	5V Jack Ø3.5×1.35mm
Température	Utilisation : -10°C – 60°C Stockage : -30°C – 60°C / 0%RH – 95%RH
Dimensions / poids	68×63×32 (L×l×e) / 64g
Connectivité	LAN, WiFi

Capteurs et détecteurs externes	
Ports pour capteurs	1 port RJ11 (4 valeurs de capteur au total)
Capteurs supportés	Capteurs RJ11 de HW group (1W / 1W-UNI)
Capteurs que vous pouvez surveiller	Température, humidité relative, tension, courant AC / DC, détection d'inondation, CO^2, COV, intensité lumineuse et plus...

Communication	
API ouverte M2M	SNMP v1, XML over HTTP, HWg-Push
Alarmes	E-mail, HWg-Push, SMS et appels vocaux (avec SMS-GW3 LTE)

Logiciels / Services	
Portail SensDesk	Service de surveillance à distance Cloud. Graphiques, alertes, gestion des modules.
HWg-cloud.com	Service de portail gratuit
Application mobile	HWg Monitor
Autres logiciels	Logiciel tiers, HWg-SDK

Surveillance autonome

Distributeur exclusif pour la France :
QL3D - www.ql3d.fr - info@ql3d.fr - tél. : 01 34 91 90 20